




ONOMKEERBARE ELEKTROMECHANISCHE MOTOR VOOR DRAAIHEKKEN TOT 3.M VLEUGEL.

Set van 2 onomkeerbare elektromechanische aandrijvingen 230V AC, ideaal voor draaihekken met vleugels tot 3 m. Snel, met encoder, 1 microschakelaar en mechanische stop bij openen. Compleet met elektronica set.



Inhoud SET M20/342

Code	Beschrijving	QTY
M20/340	Onomkeerbare elektromechanische aandrijving 230V AC, ideaal voor draaihekken met vleugels tot 3 m. Kort, snel, met encoder 1 microschakelaar en mechanische stop voor het openen.	2
KIT H70/22	Elektronica kit met besturingseenheid H70/200AC voor 2 motoren, met E80/TX52R2 afstandsbedieningen.	1
Inhoud KIT H70/22		
	H70/200AC/BOX Besturingseenheid voor 2 motoren 230V AC met vertraging, kast in abs.	1
	H93/RX22A/I Plug-in ontvanger 2 kanalen 433,92 Mhz voor besturingseenheid serie H70, B70 en AG/CTRL.	1
	E80/TX52R/2 Zender met vaste code 433,92 Mhz., 2 kanalen, met radio voor kopie.	2
	R90/F2ES Opbouw fotocel, synchroniseerbaar (2 stuks).	1
	R92/LED230 LED knipperlicht series R92 230V AC.	1
	R91/AN1/LR1 Antenne voor knipperlicht R92 series.	1
	R99/C/001 Uithangbord "Opent automatisch"	1

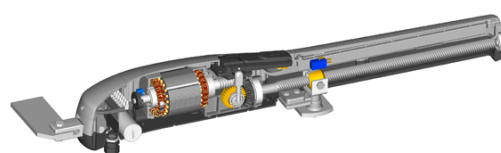

Product technical specifications	SET M20/342
Voedingsspanning	230V AC 50Hz
Nominaal Vermogen	200 W
Duwkracht	2500 N
Gebruik	30%
Thermische Veiligheid	150° C
Werkings temperatuur	-20+55° C
Beschermingsfactor	IP 43
Slaglengte	310/340 mm
Cilindersnelheid	1,66 cm/s
Openingstijd Voor 90°	19 s
Afmetingen	H139xW93xL870
Encoder	Optische
Eindschakelaar	Microschakelaar en mechanische stop in openen (optionele in sluiten)
	Set van 3 korte montagebeugels (KT206), 1 mechanische stop (MC779).
Type motor	Irreversibel



REEKS

VERPAKKING



Set bestaat uit: 2 dozen - Afmetingen in cm:
Lengte: 94 - Breedte: 11 - Hoogte: 16. 1 Doos -
Afmetingen in cm: Lengte: 47 - Breedte: 23.5 -
Hoogte: 16

AFMETINGEN EN VOORBEREIDINGEN VOOR DE INSTALLATIE

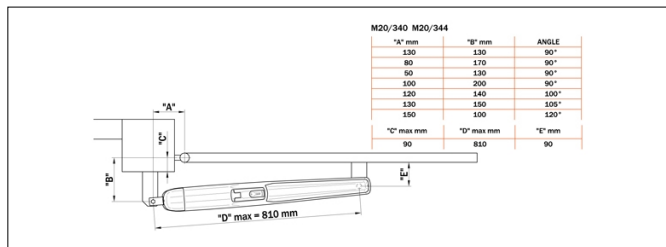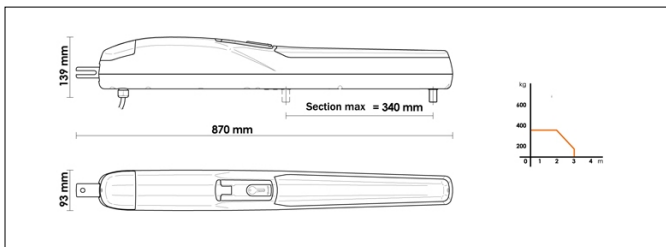


PRODUCT ACCESSOIRES



MC778
Kit optioneel 2°
eindschakelaar M20
series.




MC779
Kit mechanische
stop voor M20 - G20
- H20 series.



KT202/R
Korte
Bevestigingsbeugel
vleugel.



KT204/R
Bevestigingsbeugel
paal – regelbaar.



KT206/R
Set van Korte
bevestigingsbeugel
vleugel en paal.